

Addolcitori domestici Comap Softeo+



I vantaggi del prodotto

- » Consumo ottimizzato di acqua e sale
- » Contenitore del sale riciclabile, realizzato con materiali riciclati**
- » Rilevatore di sale disponibile come optional
- » Design compatto

** fino al 30%



PARTI E MANODOPERA
(ESCLUSI I MATERIALI DI CONSUMO)



RESINE

Gli addolcitori d'acqua, installati all'ingresso dell'acqua fredda, riducono il contenuto di calcio e magnesio, responsabili della formazione di calcare. L'acqua passa attraverso resine a scambio ionico che sostituiscono questi minerali con sodio, addolcendola e proteggendo a lungo le tubature e le apparecchiature dal calcare.

Con il tempo, le resine si saturano e necessitano di rigenerazione. Questo processo, avviato automaticamente con una soluzione salina, avviene generalmente di notte. La rigenerazione funziona in modalità proporzionale: la quantità di acqua e sale utilizzata si adatta al volume effettivo di acqua trattata, garantendo consumi ottimizzati.

Un addolcitore è quindi la soluzione ideale per proteggere le tubature, i sanitari e gli elettrodomestici dal calcare.

Riferimento	Volume resina (litri)	Ingresso / Uscita	Dimensioni apparecchio (L x P x A) (mm)	Peso dell'apparecchio (kg)	Durata totale della rigenerazione (min)
Q341006001	8	3/4" M	325 × 475 × 610	16	14
Q341007001	18	3/4" M	325 × 475 × 1070	31	29
Q341008001	26	3/4" M	325 × 475 × 1070	39	42

Dimensioni dell'apparecchio

Numero di persone servite	Da 1 a 2	3	4	5	Da 6 a 8
Acqua leggermente dura < 18°f	8 L	8 L	8 L	18 L	18 L
Acqua mediamente dura da 18 a 27°f	8 L	8 L	18 L	18 L	26 L
Acqua dura da 27 a 36°f	8 L	18 L	18 L	26 L	
Acqua molto dura da 36 a 45°f	18 L	18 L	26 L		
Acqua estremamente dura da 45 a 50°f	18 L	26 L			


■ Fare riferimento al bibloc 34L

■ Per una capacità superiore, consultare la gamma di addolcitori collettivi

Caratteristiche tecniche

- Pressione massima di rete: 3 bar.
- Alimentazione elettrica: 230 V con trasformatore (in dotazione).
- Rigenerazioni regolate proporzionalmente al volume di acqua trattata.
- Visualizzazione del volume d'acqua rimanente da addolcire.
- Visualizzazione della portata istantanea.
- Mantenimento delle impostazioni in caso di interruzione di corrente.
- Contenitore del sale con ampio sportello di riempimento.
- Rigenerazione: 4 fasi.
- Fornito con tubo di scarico della salamoia.
- Bypass (in dotazione).
- Prefiltrazione: 20 µm.

Installazione

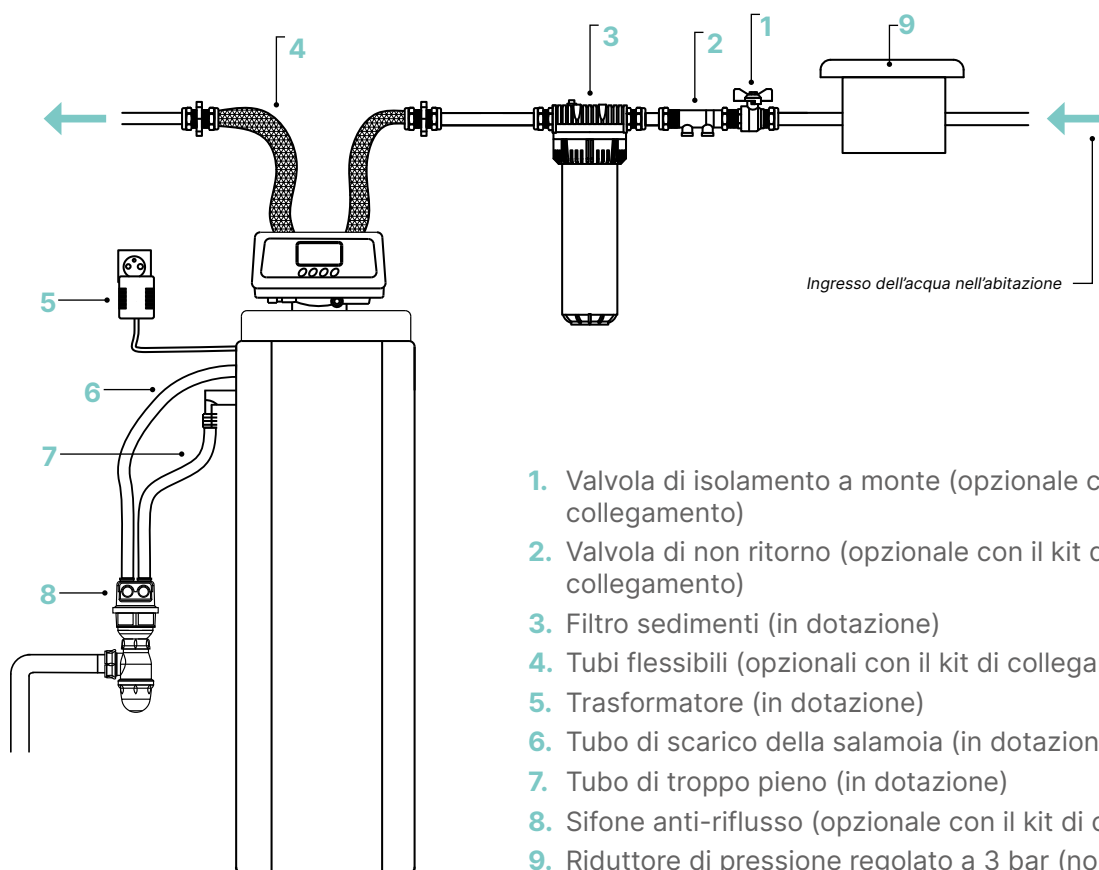

Manutenzione

- Controllo regolare della durezza residua.
- Pulizia delle resine 1 o 2 volte all'anno.
- Controllo regolare del livello di sale.
- Sostituzione della cartuccia filtrante una volta all'anno.

Riferimenti per accessori e ricambi

Sacco di sale (25 kg)	Q516004001
Detergente per resina (per 2 pulizie)	Q516005001
Kit di collegamento	Q516019001
Rilevatore di livello del sale	Q516020001
Tester della durezza (TH)	540072
Cartuccia filtrante	517510

Sentinel Performance Solutions Ltd.

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne – Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40 – www.sentinelprotects.com
IT Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia Tel. solo per ordini: 800 979 134 – Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

