



Les + produit

- » Consommation d'eau et de sel optimisée
- » Bac à sel recyclable, fabriqué à partir de matériaux recyclés**
- » Détecteur de sel disponible en option
- » Design compact

** jusqu'à 30%



PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE
(HORS CONSOMMABLES)



RÉSINES

Principe de fonctionnement

Les adoucisseurs d'eau, installés sur l'arrivée d'eau froide, permettent de réduire la teneur en calcium et en magnésium, responsables de la formation du tartre. L'eau traverse des résines échangeuses d'ions qui remplacent ces minéraux par du sodium, rendant ainsi l'eau plus douce et protégeant durablement les installations et les équipements contre l'entartrage.

Avec le temps, les résines se saturent et nécessitent une régénération. Ce processus, déclenché automatiquement à l'aide d'une solution saline, s'effectue généralement la nuit. La régénération fonctionne en mode proportionnel : la quantité d'eau et de sel utilisée s'ajuste au volume d'eau réellement traité, garantissant une consommation optimisée.

Un adoucisseur est ainsi la solution idéale pour protéger les canalisations, les équipements sanitaires et les appareils électroménagers contre l'entartrage.

Caractéristiques techniques

- Pression réseau max : 3 bars.
- Alimentation électrique : 230 V avec transformateur (fourni).
- Régénérations ajustées proportionnellement au volume d'eau traité.
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir.
- Affichage du débit instantané.
- Maintien des réglages en cas de coupure de courant.
- Bac à sel avec une large trappe de remplissage.
- Régénération : 4 phases.
- Livré avec tuyau d'évacuation saumure.
- Bypass (fourni).
- Préfiltration : 20 µ.

Référence	Volume résine (litres)	Entrée / Sortie	Dimensions appareil (l x L x h) (mm)	Poids appareil (kg)	Durée total de la régénération (min)
Q341006001	8	3/4" M	325 x 475 x 610	16	14
Q341007001	18	3/4" M	325 x 475 x 1070	31	29
Q341008001	26	3/4" M	325 x 475 x 1070	39	42


Dimensionnement de l'appareil

Nombre de personnes dans le foyer	1 à 2	3	4	5	6 à 8
Eau faiblement dure < 18°f	8 L	8 L	8 L	18 L	18 L
Eau moyennement dure 18 à 27°f	8 L	8 L	18 L	18 L	26 L
Eau dure 27 à 36°f	8 L	18 L	18 L	26 L	
Eau très dure 36 à 45°f	18 L	18 L	26 L		
Eau extrêmement dure 45 à 50°f	18 L	26 L			

■ Se reporter au bloc 34L

■ Se reporter à la gamme adoucisseur collectif pour une capacité supérieure

Installation

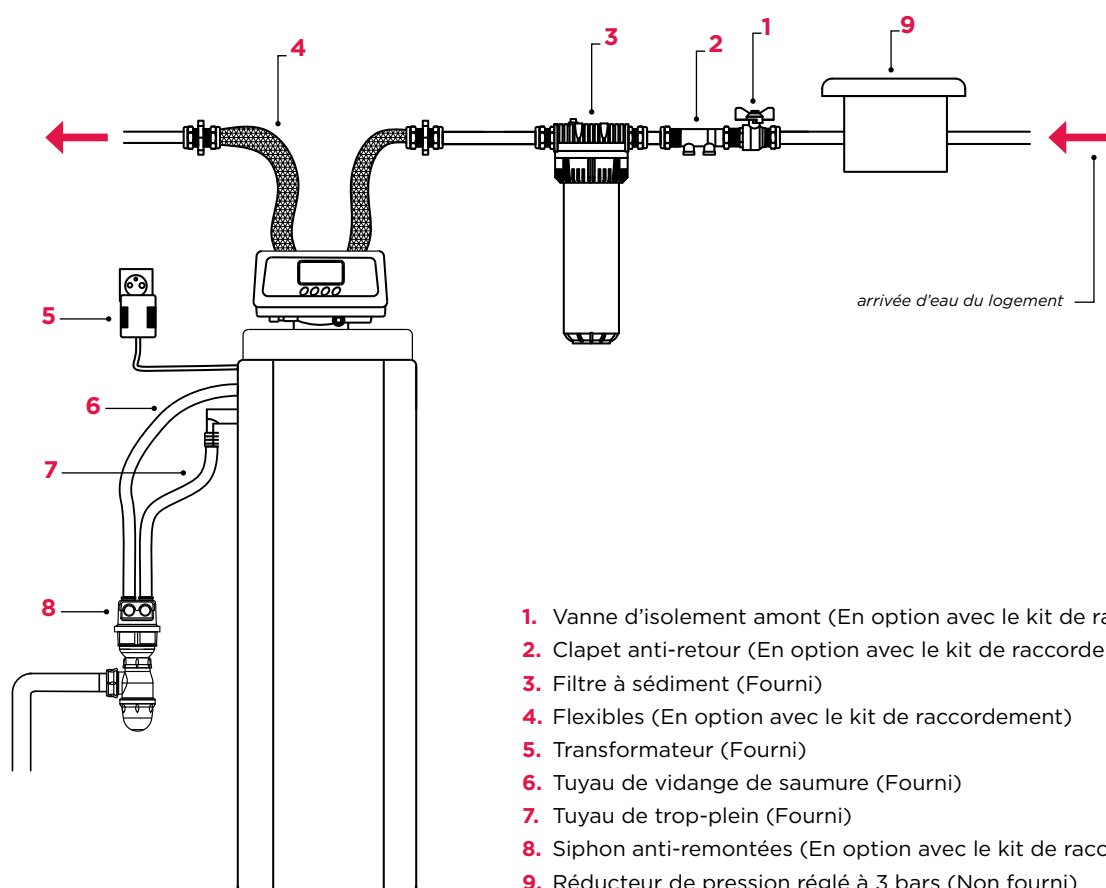

1. Vanne d'isolement amont (En option avec le kit de raccordement)
2. Clapet anti-retour (En option avec le kit de raccordement)
3. Filtre à sédiment (Fourni)
4. Flexibles (En option avec le kit de raccordement)
5. Transformateur (Fourni)
6. Tuyau de vidange de saumure (Fourni)
7. Tuyau de trop-plein (Fourni)
8. Siphon anti-remontées (En option avec le kit de raccordement)
9. Réducteur de pression réglé à 3 bars (Non fourni)

Entretien

- Contrôle régulier de la dureté résiduelle.
- Nettoyage des résines 1 à 2 fois par an.
- Contrôle régulier du niveau de sel.
- Remplacer la cartouche de filtration une fois par an.

Références options

Sac de sel (25 kg)	Q516004001
Nettoyant résine (pour 2 nettoyages)	Q516005001
Kit de raccordement	Q516019001
Détecteur de niveau de sel	Q516020001
Testeur TH	540072
Cartouche de filtration	517510